

**#23504**

## 1000 VA unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

Zuverlässige 1000 VA USV-Anlage mit Batteriepufferung und 4 Wandsteckdosen für den Betrieb und Schutz Ihrer elektronischen Geräte

### Hauptmerkmale

- Zuverlässige 1000 VA USV mit integrierter Batterie
- Für den vorübergehenden Batteriebetrieb bei Stromausfällen; schützt vor Datenverlust und Hardwareschäden
- 4 Netzsteckdosen mit Batterie und Überspannungsschutz für den Anschluss von Computern und Computerperipherie, Netzwerkgeräten, Flachbildschirm-Fernsehern, Haustechnikprodukten oder Alarmsystemen
- Ausgänge mit Überspannungsschutz zum Schutz vor Beschädigungen durch Überspannung, Spannungsspitzen und Spannungsschwankungen
- USB-Anschluss und Software für die Überwachung der USV, versendet Warnungen und fährt Ihren Computer automatisch herunter
- AVR-Funktion für eine stabile 230-V-Ausgangsspannung



### Was ist in der Verpackung

- USV-Einheit
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

### System Anforderungen

- Geerdete Netzsteckdose
- Für Software: Windows 10/8/7, USB-Anschluss
- 155 MB freier Speicherplatz auf der Festplatte
- Neuste Software als Download abrufbar von:  
[www.trust.com/23504/driver](http://www.trust.com/23504/driver)

**1000<sup>VA</sup>**  
BATTERY





## In sicheren Händen

Bleiben Sie entspannt: Der Trust Paxxon 1000VA passt auf Ihre Geräte auf. Die zuverlässige USV ist eine leistungsstarke Notstromversorgung, die Ihre Elektrogeräte bei Stromausfällen vorübergehend am Laufen hält und vor Überspannungsschäden schützt.

## Schützen Sie Ihre Geräte

Von Computern über Fernseher, Spielekonsolen, Haustechnik- und Alarmsysteme bis hin zu Routern und Modems schützt der Paxxon jedes netzbetriebene Gerät, das an eine seiner 4 Standard-Netzsteckdosen angeschlossen ist. Sie können Geräte mit insgesamt bis zu 600 Watt oder 1.000 VA anschließen.




## Sicheres Herunterfahren

Bei einem Stromausfall liefert die große Batterie der USV den Strombedarf eines durchschnittlichen PCs. Sie bietet eine Betriebszeit von 2 Minuten\* zum Speichern Ihrer Arbeit und sicheren Herunterfahren des Systems, sodass Ihre Dateien und Ausrüstung garantiert geschützt sind.\* Bei einer Belastung von 450 W

## Zusätzliche Optionen

Über den USB-Anschluss und die herunterladbare PC-Software von Paxxon können Sie die USV so programmieren, dass das Gerät bei einem Stromausfall automatisch heruntergefahren wird. Wenn Sie Ihre Arbeit lieber manuell speichern und das Gerät selbst herunterfahren möchten, können Sie mithilfe der Software benutzerdefinierte optische und akustische Warnsignale festlegen und den Status der Stromversorgung kontinuierlich beobachten.

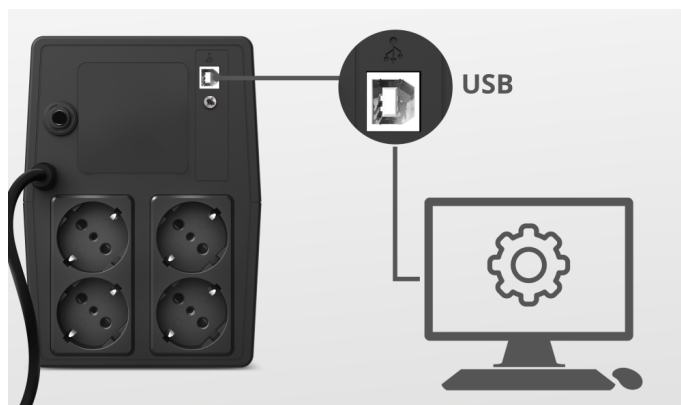



### Stabile Ausgangsleistung

Dank der AVR-Funktion liefert die USV eine stabile Ausgangsspannung. Im Fall von Überspannungen oder Stromspitzen ist Ihre Ausrüstung absolut sicher. So sicher, dass wir eine erweiterte Garantie von bis zu 20.000 € auf angeschlossene Geräte anbieten.\*\*\*\* Siehe Garantiebestimmungen auf [trust.com](http://trust.com)

## GENERAL

Height of main product (in mm)	320 mm	Width of main product (in mm)	182 mm
Depth of main product (in mm)	130 mm	Total weight	7800 g
Weight of main unit	7800 g		

## OUTPUT

Output power capacity (VA)	1000 W	Output power capacity (W)	600 W
Output voltage range	Nominal voltage	Frequency response UPS	50Hz +/- 1Hz
Waveform type	Simulated sine wave		

## PROTECTION

Protections	Child safety shutter, current-recoil, over-charge, over-cranking, over-current, over-discharge, over-heat, over-load, short-circuit	Auto Voltage Regulation	True
RFI-filter	False	Surge protected AC outlets	True
Surge protected phone line	False		

## POWER

Number of batteries	2	Battery composition (Alkaline, Li-ion, etc.)	Lead Acid
Power inlet connection	Schuko (Type F)	Power outlet socket type	Schuko
Battery capacity (Ah)	7 Ah	Battery voltage (V)	12 V
Number of power outlets	4	Battery charge time (hours)	8 hours
100% capacity runtime (seconds)	28 seconds	50% capacity runtime (minutes)	5 minutes

## FEATURES

Management function (USB)	True	USB connection	True
Status display	False	Audible alarm	True
Software	True		

## INPUT

Nominal input voltage	220-240Vac	Operating voltage range	162-290Vac
-----------------------	------------	-------------------------	------------

## CONNECTIVITY

Cables included	USB-B to USB-A	Cable detachable	False
Cable length main cable	140 cm		

## CONTROL

### Indicators

Activity, Battery, Battery  
empty, Overload, Power



PRODUCT VISUAL 1




PRODUCT PICTORIAL 1




PRODUCT PICTORIAL 2




PRODUCT PICTORIAL 3



PRODUCT PICTORIAL 4

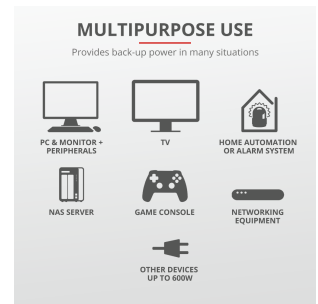

PRODUCT PICTORIAL 5



PRODUCT PICTORIAL 6



PRODUCT ESHOT 1



LIFESTYLE VISUAL 1



PRODUCT VISUAL 2



PRODUCT FRONT 1



PRODUCT BACK 1